

Gas-Sicherheitsschlauch

Gas Zubehör

Ihre Vorteile

- Schutz gegen Gasaustritt:
  Reduktion der Brandlast, dadurch erhöhte Sicherheit im Brandfall

Einsatzgebiete

- Der Gas-Sicherheitsschlauch wird in Gasleitungen bei Hausinstallationen eingesetzt

Eigenschaften

- Thermisch belastbar bis max. 650 °C
- HTB-Ausführung

GWF AG
Obergrundstrasse 119
6005 Luzern, Schweiz

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch


Technischer Support:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Zuletzt aktualisiert: 23.06.2026
Erstellt: 15.11.2026 03:13 | Alle Rechte vorbehalten

Technische Daten

Art.-Nr.	Modell	Länge [mm]	Anschluss-Typ Eingang – Ausgang	Gewicht [kg]	Nenndruck PN [bar]
146.LB005	GSS RTD	1'500	NS – IG	0,490	0,1

Massbild

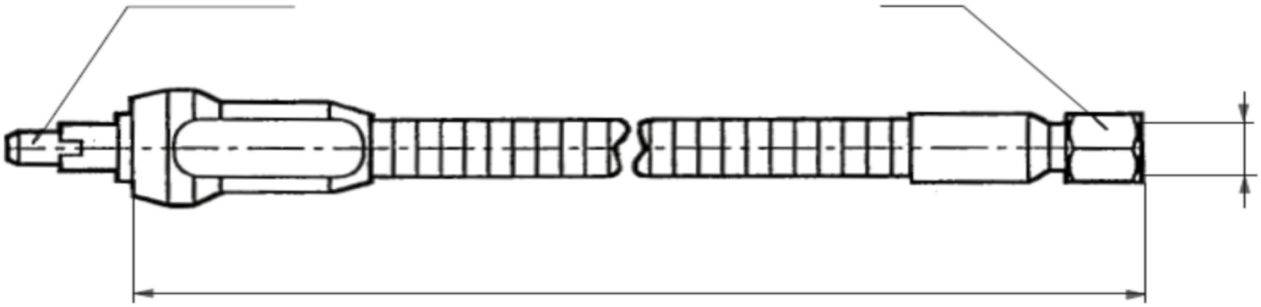

Gas-Sicherheitsschlauch GSS RTD

Schlauchlänge [mm]	Innengewinde DIN 2999 d	Normstecker (NS) nach	SW
1'500	Rp 1/2"	DIN 3383 T1	24–6 K

Erstellt: 15.11.2026 03:13 | Alle Rechte vorbehalten