

Raccords pour cpt. de gaz à soufflets

Compteur de gaz à soufflet

Vos avantages

- Design compact:
  Encombrement minimal sur place indispensable
- Différentes exécutions disponibles:
  Plusieurs positions de montage possibles

Applications

- Les raccords sont posés à la jonction de la conduite de gaz et du compteur de gaz à soufflets
- Adaptateur double raccord / raccord unique

Propriétés

- Exécution à filetage ou à bride
- Té de raccordement pour compteur à raccord unique et adaptateur avec ou sans manchon pour examiner la pression

GWF AG - Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch

Soutien technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Dernière mise à jour: 23.06.2026
Créé: 16.11.2026 03:54 | Tous droits réservés


Tés de raccordement pour compteur à raccord unique

Données techniques									
Série			**100A**	**101A**	**103B**	**106A**	**107C**	**108T**	**109T**
Diamètre nominal	**DN**	**mm**	**25**	**25**	**25**	**40**	**50**	**65**	**80**
Dimensions du compteur			**G 2,5 - G 6**	**G 2,5 - G 6**	**G 2,5 - G 6**	**G 10/16**	**G 25**	**G 40**	**G 40/65**
Raccordement fileté	G...A	pouce	2	2	2	2¾	–	–	–
Filetage extérieur (AG)[1]	R	pouce	¾	1	1	1½	2	–	–
Filetage intérieur (IG)[1]	Rp	pouce	¾	1	1	1½	2	–	–
Type de raccordement[2]	Entré et sortie		AG – IG	AG – IG	AG – IG	AG – IG	AG – IG	Bride	Bride
Longueur	**A**	**mm**	**110**	**110**	**–**	**140**	**185**	**340**	**380**
Surplomb depuis l'axe de la conduite	B	mm	–	–	55	–	–	–	–
Hauteur depuis l'axe de la conduite	C	mm	41	41	41	50	70	110	110
Hauteur	E	mm	–	–	90	–	–	–	–
Diamètre extérieur des brides		mm	–	–	–	–	150	220	250
Diamètre des trous pour les vis		mm	–	–	–	–	125	210	210
Nombre de vis		pièce	–	–	–	–	4	8	8
No art. sans machon pour examiner la pression			51.000052	51.000053	51.000056	–	89.500014	51.000058	51.000059
No art. avec machon pour examiner la pression			61.0021	61.0022	61.0026	61.0023	61.0024	–	–


1] ISO 7-1
2] ISO 228-1

Tableau des dimensions


Typ A




Typ B



Typ C

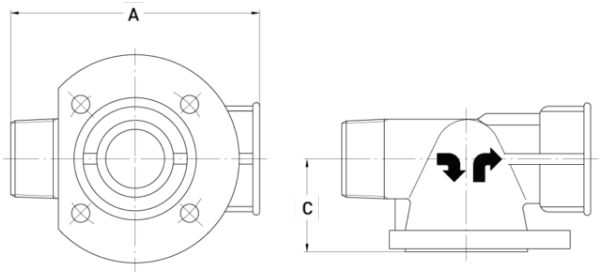


Typ T

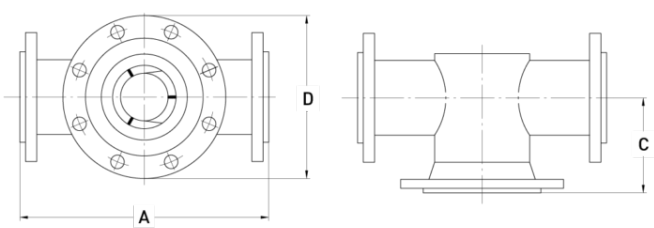


Créé: 16.11.2026 03:54 | Tous droits réservés

Bouchon de fermeture pour compteur à raccord unique

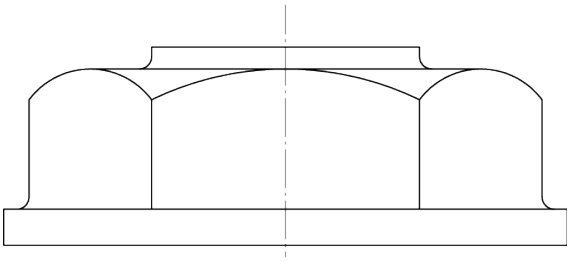


Données techniques				
Diamètre nominal	**DN**	**mm**	**25**	**40**
Dimensions du compteur			**G 2,5 - G 6**	**G 10/16**
Raccordement fileté	G...A	pouce	2	2¾
No. art.			073.064	89.400023

Bouchon by-pass pour compteur à raccord unique

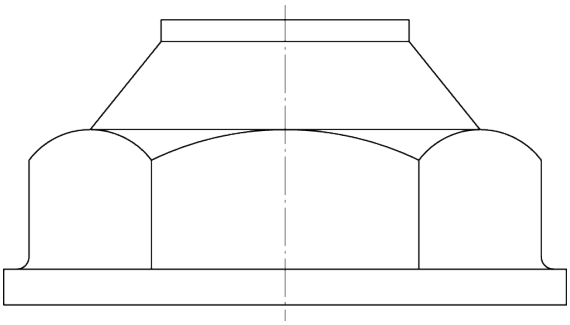

Données techniques				
Diamètre nominal	**DN**	**mm**	**25**	**40**
Dimensions du compteur			**G 2,5 - G 6**	**G 10/16**
Raccordement fileté	G...A	pouce	2	2¾
No art.			073.066	89.400017


Raccords pour compteur à deux raccords

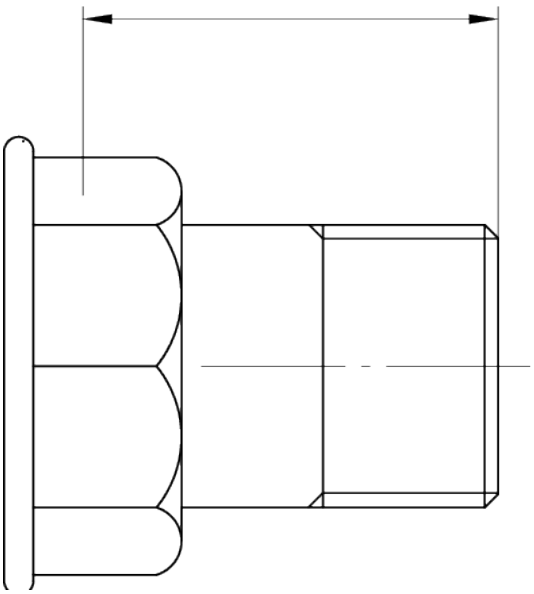

Données techniques				
Dimensions du compteur			**G 4/6**	**G 4/6**
Raccordement fileté	G...A	pouce	1¼	1¼
Filetage extérieur (AG)	R	pouce	¾	1
Hauteur	H	mm	51	47
No art.	Joint élastomère		191.0C000	191.0D002

Créé: 16.11.2026 03:54 | Tous droits réservés

Adaptateur double raccord / raccord unique

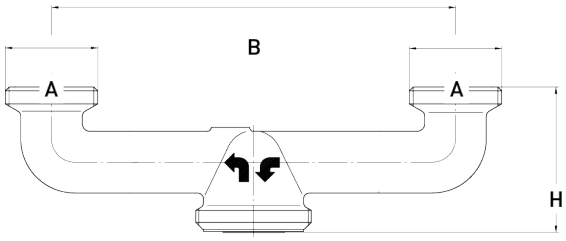

Données techniques				
Diamètre nominal	**DN**	**mm**	**25**	**25**
Dimensions du compteur			**G 2,5 - G 6**	**G 2,5 - G 6**
Raccordement fileté	G...B	pouce	2	2
Filetage extérieur (A)	G...A	pouce	1¼	1½
Hauteur	H	mm	75	75
Longueur écartement	B	mm	210	290
No art. sans machon pour examiner la pression	Joint élastomère		1212.00002	1212.00003
No art. avec machon pour examiner la pression	Joint élastomère		1212.00004	1212.00005

Créé: 16.11.2026 03:54 | Tous droits réservés