

UP-Fix KOAX 20-1/-2

Accessoires pour compteurs à capsules

Vos avantages

- Design compact:
  Encombrement minimal sur place
- Installation aisée:
  Gain de coûts et de temps par poste de mesure
- Tronçons d'entrée pré-installés:
  Positionnement aisé des compteurs d'eau et robinets
- Passage de câbles existant:
  Prévu également pour la télélecture des compteurs

Applications

- Montage encastré aisé des compteurs à capsules KOAX
- Montage sur crépi

Propriétés

- Sections d'arrêt intégrés en laiton avec robinet d'arrêt agrée SSIGE et té de raccordement (EAT), capuchon de protection inclus
- Boîtier en polystyrène insonorisé et calorifugé
- Boîtier ignifugé selon DIN 4102
- Section(s) d'arrêt contrôlée(s) sous pression (PN 16)
- Résistance optimale à la dilatation et à la pression
- Raccord: ¾" IG – filetage femelle
- Profondeur du boîtier: 70 mm
- Equerre de fixation pour la maçonnerie d'un montage au dos ou latéral d'un mur ainsi que pour un montage sur crépi
- Scellement et pose sans problème des plaques grâce une parfaite adhérence
- Insonorisé et calorifugé
- Recyclable
- Adapté au compteur à capsule UPZ +m KOAX (système 2")


GWF AG - Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch

Soutien technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Dernière mise à jour: 15.09.2026
Créé: 16.11.2026 03:38 | Tous droits réservés

Dimensions

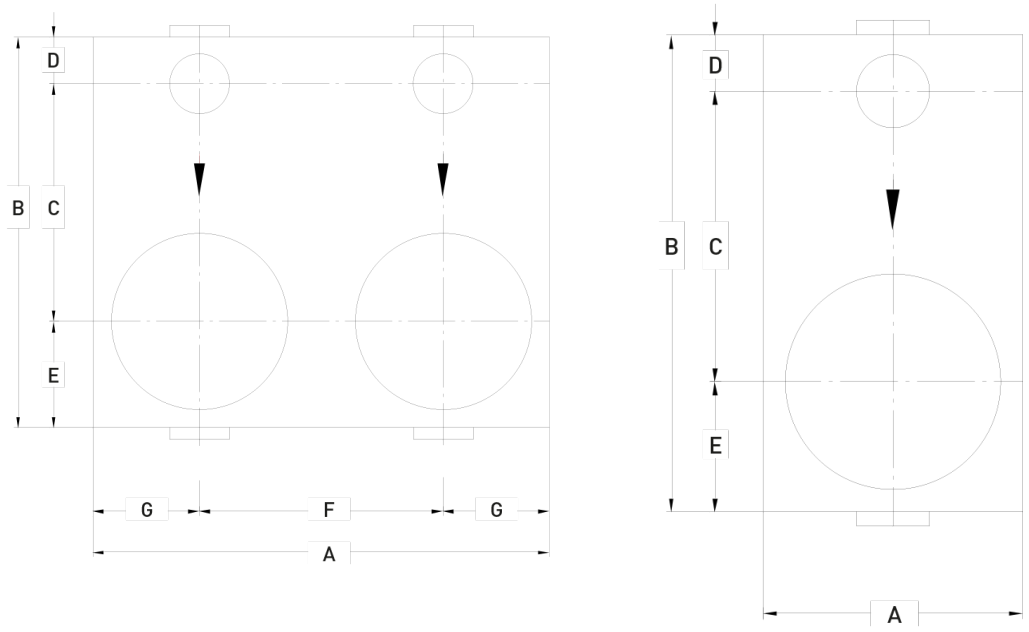

Données techniques

Série			UP-Fix 20-2	UP-Fix 20-1
Longueur	A	mm	290	140
Hauteur totale	B	mm	255	255
Hauteur	C	mm	150	150
Hauteur	D	mm	28	28
Hauteur	E	mm	77	77
Largeur	F	mm	150	-
Largeur	G	mm	70	-
Filetage			¾" IG	¾" IG
Profondeur du corps		mm	70	70
Poids		env. kg	3,2	1,6

Créé: 16.11.2026 03:38 | Tous droits réservés

Données pour la commande

Numéro de commande	Désignation	Nombre de voies de mesure	Nombre de robinets d'arrêt	Possibilités de combinaison	Système à capsule de mesure
300.FE007	UP-Fix KOAX 20-1 ¾" lG	1	1	Eau chaude ou froide	KOAX UPZ
300.FE008	UP-Fix KOAX 20-2 ¾" lG	2	2	Eau chaude ou froide	KOAX UPZ

Fourniture sans bloc de mesure, emballé dans un carton de protection
Autres exécutions sur demande
Modifications réservées

Accessoires pour UP-Fix KOAX

Numéro de commande	Désignation
300.FL510	Bloc de mesure complet KOAX UPZ +m Q_n 1,5 à 30 °C, préparé pour module de communication
300.FL500	Bloc de mesure complet KOAX UPZ +m Q_n 1,5 à 90 °C, préparé pour module de communication

Créé: 16.11.2026 03:38 | Tous droits réservés