

BWZ-V +m

Compteur d'eau pour baignoire

Vos avantages

- Design compact:
  Encombrement minimal sur place
- Installation aisée:
  Economie de coûts par poste de mesure
- Pré-équipé pour l'ajout de module de communication:
  D'équipement ultérieur possible

Applications

- Mesure de la consommation d'eau dans la technique du bâtiment (ré-équipement d'installations anciennes garanti)

Propriétés

- Compteur à jet unique, type sec
- Q_3 2,5
- Pas de tronçon rectiligne nécessaire
- Montage universel
- Montage entre le raccord S et le mélangeur
- Totalisateur orientable sur site dans la position d'affichage désirée
- Pression de service max. PN 10 bar
- Température 30 °C ou 90 °C
- Conformité CE selon MID
  (directives européennes pour les instruments de mesure)

Options

- Tubulure spéciale de compensation pour le montage d'un seul compteur
- Module de communication avec pile d'une durée de vie de 12 ans et 1 m de câble
  - Générateur d'impulsion
  - M-Bus selon EN 13757-2/-3
  - Module radio EquaScan-wMIU selon EN 13757-4

GWF AG - Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch


Soutien technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Dernière mise à jour: 15.09.2026
Créé: 17.11.2026 04:10 | Tous droits réservés

Données techniques

Série			
Diamètre nominal	**DN**	**mm**	**15**
Pression nominale	**PN**	**bar**	**10**
Débit permanent admissible	**Q_3**	**m^3/h**	**2.5**
Débit maximum	Q_4	m^3/h	3,125
Limite de transition ± 3 %	Q_2	l/h	100
Débit minimum ± 5 %	Q_1	l/h	63
Température		°C	30/90
Perte de charge à Q_3 (sans armature)		bar	0,45
Perte de charge à Q_3 (avec armature, ½" compteur)		bar	2,08
Perte de charge à Q_3 (avec armature, ¾" compteur)		bar	1,56
Plage de mesure			R40

Tableau des dimensions

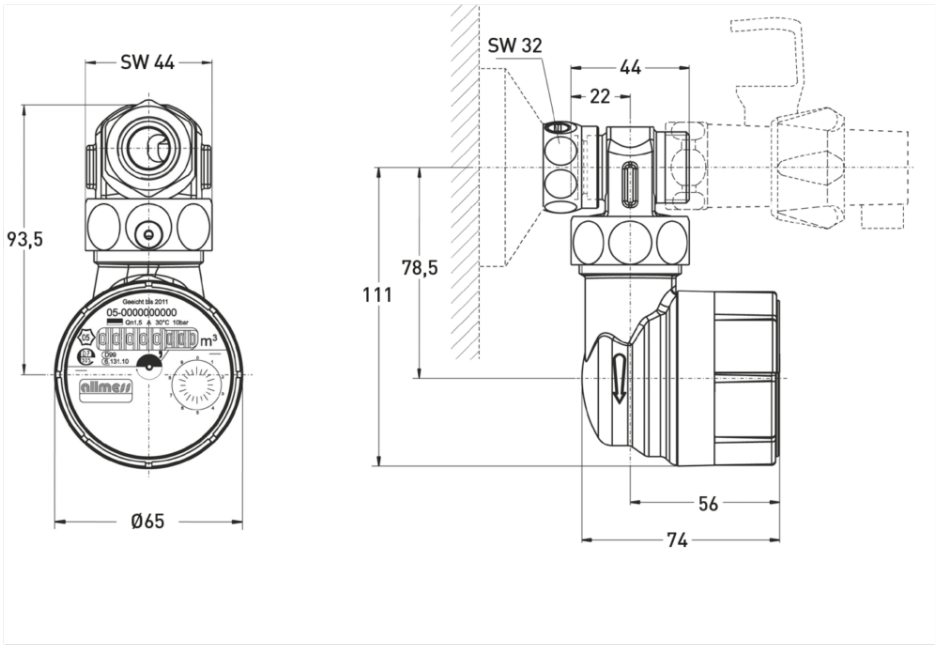

Créé: 17.11.2026 04:10 | Tous droits réservés