Woda Ścieki



Q-Eye PSC

Do częściowo i całkowicie wypełnionych rur oraz otwartych kanałów

Korzyści

- Stabilny pomiar poziomu wody nawet przy przesunięciu czujnika (do 10°): **Gwarantowane prawidłowe działanie bez utraty dokładności**
- Zintegrowany czujnik temperatury: **Wiarygodne dane dotyczące przepływu i poziomu wody**
- Czujnik pasywny, nie zawiera elektroniki: **Maksymalna wytrzymałość i żywotność, optymalny całkowity koszt zakupu**
- Interfejs sieciowy niezależny od platformy: **Szybkie i łatwe uruchomienie. Parametryzacja dowolnym urządzeniem mobilnym**
- Zintegrowany moduł Wi-Fi i LAN Interfejs, opcjonalnie połączenie mobilne: **Szybka integracja systemu, zdalny dostęp w czasie rzeczywistym**

Zastosowanie

- Pełne lub częściowo pełne rury i otwarte kanały o głębokości przepływu 40 - 1500 mm
- Idealne rozwiązanie dla miejsc o niejednolitym lub szybko zmieniającym się przepływie. Odpowiedni do zastosowań z niskim i wysokim poziomem wody
- Ciągłe monitorowanie przepływu w lekko i silnie zanieczyszczonych mediach:
  - Oczyszczalnie ścieków oraz przemysł
  - Systemy odprowadzania ścieków
  - Odwadnianie terenów miejskich
  - Przemysł

Cechy

- Kompaktowa obudowa aluminiowa, IP66
- Niskoprofilowy czujnik prędkości przepływu, stal nierdzewna, IP68
- Czujnik wlotowy, który nie wystaje do przepływu, IP68
- Skanowanie całego profilu prędkości w maksymalnie 32 komórkach pomiarowych
- Zintegrowany pomiar i kompensacja temperatury
- Kompensacja kąta dla czujnika prędkości powierzchniowej, do 10° nachylenia
- Pomiar małych prędkości od 0,04 m/s
- Pomiar dwukierunkowy w całym zakresie przepływu
- Dokładność: ± 2 % odczytu dla przepływu (w warunkach idealnych)
- Zintegrowany moduł komunikacyjny Wi-Fi
- Wstępnie skonfigurowane przekroje poprzeczne lub nieregularne kształty definiowane przez użytkownika
- Zintegrowany moduł komunikacyjny Wi-Fi
- Wiele programowalnych przez użytkownika wyjść analogowych i cyfrowych
- Komunikacja: Ethernet, Modbus RTU/TCP, opcjonalnie modem 4G/3G/2G
- Zasilanie: 100 - 240 V AC lub 9 - 36 V DC
- Certyfikat ATEX dla czujników prędkości

Opcje

- Przepływomierz do montażu na dnie rury lub kanału (skierowany w górę) lub na ścianie (skierowany w bok)
- Kilka czujników prędkości w jednym przekroju poprzecznym (do 3)
- Czujnik wkładany dla rur dostępnych tylko od zewnątrz
- Dodatkowe zewnętrzne czujniki poziomu (ciśnienia, bezkontaktowe ultradźwiękowe lub radarowe)


GWF Sp. z o. o.
Ul. Wybieg 7A
61-315 Poznań, Poland

T +48 696 19 71 01
Info-pl@gwf-group.com, www.gwf.ch

Wsparcie techniczne:
T +48 696 19 71 01,

Najnowsze aktualizacje: 29.04.2026
Wygenerowane: 15.11.2026 02:10 | Wszystkie prawa zastrzeżone

Opis produktu

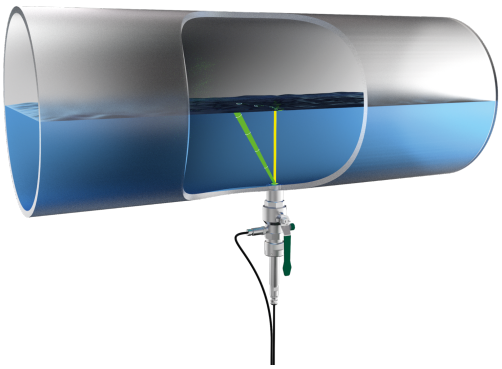

Wkładany czujnik prędkości Q-Eye PSC

WebUI (Wi-Fi)

Q-Eye PSC jest wyposażony w zintegrowany serwer sieciowy z interfejsem WebUI. WebUI może być wyświetlony i zarządzany za pomocą standardowej przeglądarki internetowej w smartfonie, tablecie, komputerze lub notebooku. Dodatkowe oprogramowanie czy aplikacja nie są wymagane. Kontrola parametrów i wizualizacja danych jeszcze nigdy nie były tak proste.




Przechowywanie i przesyłanie danych

Połączenie Q-Eye PSC z modemem komórkowym 4G/3G/2G umożliwia automatyczną transmisję danych. Zarejestrowane dane mogą być wysyłane do dowolnego komputera (serwer FTP) lub do chmury GWF z wybraną przez użytkownika częstotliwością. Dostępne są również połączenia przewodowe LAN i Ethernet. Informacje o poziomie, prędkości, przepływie i sile sygnału mogą być pobierane w regularnych odstępach czasu od 30sekundy do 60 minut. W przypadku wystąpienia powodzi częstotliwość rejestracji danych może być ustawiona automatycznie na jedną minutę (tryb zdarzeń). Q-Eye PSC jest wyposażony w wewnętrzną pamięć i umożliwia przechowywanie danych przez okres do 12 miesięcy.

Przepływomierz Q-Eye PSC jest przeznaczony do stacjonarnego monitorowania przepływu lekko do silnie zanieczyszczonych mediów w wypełnionych lub częściowo wypełnionych rurociągach lub otwartych kanałach.

Zastosowano w nim zaawansowaną technologię impulsowo-Dopplerowską do bezpośredniej oceny profili prędkości, dlatego stanowi najlepszy wybór dla miejsc o niejednolitych lub szybko zmieniających się warunkach przepływu. Dodatkowo Q-Eye PSC mierzy przepływ dwukierunkowy w całym zakresie pomiarowym oraz prędkości od 0,04 m/s.

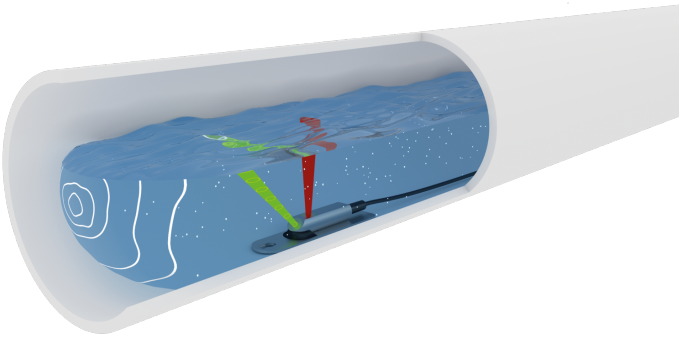

Wewnętrzny czujnik prędkości Q-Eye PSC

Zasada pomiaru

Q-Eye PSC to duży krok naprzód w dziedzinie pomiaru przepływu w kanale otwartym. Jest to najnowsze urządzenie z rodziny produktów pomiarowych o wysokiej dokładności firmy GWF. W przeciwieństwie do starszej dopplerowskiej metody fali ciągłej Q-Eye PSC wysyła impulsy akustyczne w kierunku przepływu. Te impulsy dźwiękowe są odbijane od cząsteczek w medium. Powstałe wzory odbić są analizowane przez urządzenie dla różnych warstw (komórek) profilu przepływu co umożliwia stopniowe skanowanie całego profilu prędkości. Szczegółowe dane dotyczące prędkości poruszania się cząsteczek w odniesieniu do lokalizacji czujnika są wykorzystywane do obliczenia bardzo dokładnego profilu przepływu.

W porównaniu do metody korelacji wzajemnej (ocena specyficznych wzorców w przepływie) technologia korelacji spektralnej (PSC) pozwala na pomiary w znacznie większej ilości komórek o wielkości wynoszącej zaledwie kilka milimetrów.
Dzięki temu profil prędkości może być mierzony z dużo wyższą dokładnością.

Technologia PSC umożliwia pomiar profilu prędkości przepływu bardzo blisko czujnika, jak również w większych odległościach. Dzięki temu Q-Eye PSC jest odpowiedni zarówno dla niskiego jak i wysokiego poziomu wody.

Opis elementów

System Q-Eye PSC może składać się z nadajnika naściennego i czujników danego rodzaju. Wewnętrzny (zanurzalny) czujnik prędkości umożliwia połączony pomiar prędkości i poziomu wody w celu bezpośredniej kalkulacji przepływu za pomocą jednego czujnika. Wkładany czujnik prędkości może być stosowany bezpośrednio w rurach ciśnieniowych lub w połączeniu z dodatkowym czujnikiem poziomu do pomiaru poziomu wody w rurach częściowo wypełnionych.


Nadajnik



Nadajnik naścienny

Nadajnik Q-Eye PSC zawiera wszystkie wymagane algorytmy i oprogramowanie zapewniające dokładność i powtarzalność pomiarów. Obudowa o stopniu ochrony IP66 (NEMA 4X) zawiera alfanumeryczny wyświetlacz LCD 4 x 20 oraz 4-przyciskową klawiaturę.
Wszystkie dane konfiguracyjne oraz dane pomiarowe i obliczeniowe są przechowywane na karcie MicroSD o pojemności 16 GB. Nadajnik kontroluje pomiary, oblicza natężenie przepływu i zapewnia dowolnie programowalne wyjścia prądowe, alarmy stanu, wyjścia częstotliwościowe i odczyty przyrządu sumującego.

Czujniki

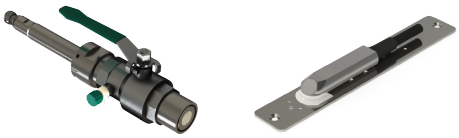

Wkładany czujnik prędkości i wewnętrzny czujnik prędkości

Wewnętrzny (zanurzalny) czujnik prędkości mierzy zaledwie 19 x 24 x 129 mm. Jego niski profil oznacza mniej zakłóceń, co przekłada się na dokładniejsze pomiary prędkości, szczególnie w warunkach niskiego przepływu.

Czujnik wkładany jest stosowany, gdy rura jest dostępna tylko od zewnątrz. Czujnik ten jest przeznaczony do stosowania w rurach wypełnionych lub częściowo wypełnionych w połączeniu z zewnętrznym czujnikiem poziomu (np. ciśnieniowym lub ultradźwiękowym). Dzięki zintegrowanemu zaworowi kulowemu czujnik można wyjąć w trakcie pracy rurociągu bez osuszania go, na przykład dla wykonania prac konserwacyjnych.

Systemy montażowe




Płyta i pierścienie montażowe

W ofercie znajdują się standardowe akcesoria obejmujące płyty i pierścienie montażowe. Dzięki nim czas montażu czujników w studzience zostaje skrócony do kilku minut. Czujnik jest najpierw mocowany do elementu nośnego, a następnie do dowolnego kompatybilnego systemu montażowego. Do montażu czujników w kanałach prostokątnych, trapezowych lub ziemnych zalecamy zastosowanie płyty montażowej czujnika. Pierścienie sprężyste ze stali nierdzewnej ułatwiają instalację czujnika w rurach cylindrycznych. Występują w 8 standardowych średnicach od 100 mm do 600 mm.


Czujnik i przewód mogą być zamontowane na pierścieniu montażowym przed wejściem do studzienki. W ten sposób czas przebywania w kanale zostaje znacznie skrócony. Pierścienie można rozszerzyć za pomocą mechanizmu śrubowego o ścianę kanału. Siła rozprężająca uniemożliwia niepożądane przesunięcie się pierścienia. Regulowany pierścień nożycowy jest montowany w dużych rurach o średnicy od 500 mm do 1450 mm. Składa się z elementu bazowego z mechanizmem nożycowym i jednej lub kilku par przedłużeń dopasowanych do wielkości rury.

Wygenerowane: 15.11.2026 02:10 | Wszystkie prawa zastrzeżone

Dane techniczne

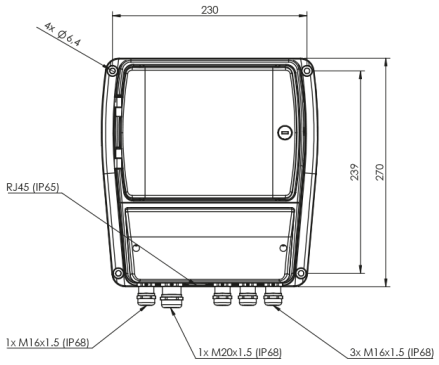


Nadajnik	Q-Eye PSC
Ekran	4 wersy, 20 znaków
Klawiatura	4 klawisze
Rejestrator danych	Karta Micro SD 16 GB
Komunikacja	RS485, Modbus (RS232 lub RS485), WLAN, 4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G, Ethernet 10/100 Mbps
Wejścia	maks. 4 x 4 - 20 mA, 2 x cyfrowe
Wyjścia	maks. 4 x 4 - 20 mA, 4 x przekaźnik, 2 x cyfrowe
Zasilanie	9 - 36 V DC lub 100 - 240 V AC (50/60 Hz)
Atest	IP66 (NEMA 4)
Obudowa	Aluminum
Temperatura robocza	od -20 do + 60 °C
Temperatura przechowywania	od -20 do + 70 °C
Wymiary	270 x 256 x 139 mm (D x S x W)

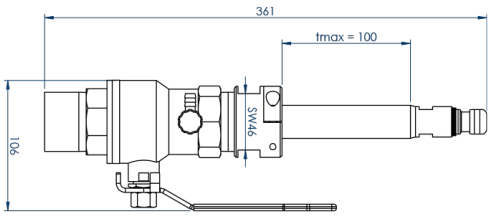

Czujnik	Czujnik wewnętrzny
Czujnik	Czujnik prędkości do rur zamkniętych z zaworem kulowym, opcjonalnie ze zintegrowanym przetwornikiem ciśnienia
Częstotliwość	1 MHz
Zakres	Prędkość: +/- 5,0 m/s Poziom (przetwornik ciśnienia): 0 do 0,2 bar lub 0 do 10 bar
Odchylenie pomiaru	Prędkość: 0,03 m/s od -1,5 m/s do +1,5 m/s ± 2 % odczytu od -5,0 m/s do -1,5 m/s i +1,5 m/s do +5,0 m/s
Przetwornik ciśnienia (0 do 50°C)	maks. 1,5 % pełnej skali (0,2 bar) lub 0,5 % pełnej skali (10 bar)
Długość kabla	10 m włącznie (maks. 80 m)
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Temperatura procesu	0 do + 40 °C
Temperatura otoczenia	-15 do + 60 °C
Temperatura przechowywania	-20 do + 70 °C
Wymiary	ø 38 mm (1.5")

Wygenerowane: 15.11.2026 02:10 | Wszystkie prawa zastrzeżone

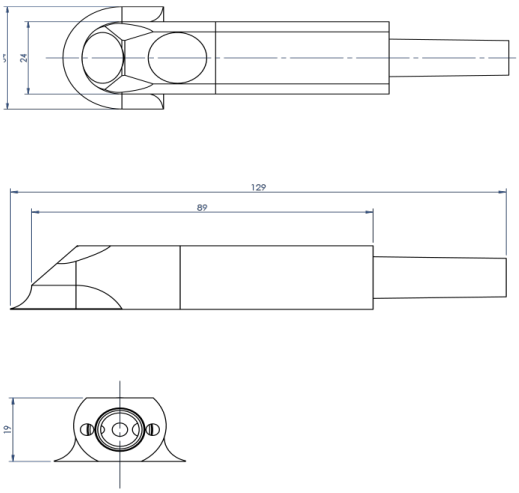

Czujnik	Czujnik wkładany
Czujnik	1 x prędkość 1 x poziom wody 1x temperatura
Częstotliwość	1 MHz
Zakres	Prędkość: ± 5,0 m/s Poziom wody: 0,04 -1,3 m, możliwość rozbudowy o zewnętrzny czujnik poziomu 4 - 20 mA Temperatura: -60 do + 150 °C (zlinearyzowana: 0 do + 60 °C)
Odchylenie pomiaru	Prędkość: ± 0,03 m/s od -1,5 m/s do +1,5 m/s ± 2 % odczytu od -5,0 m/s do -1,5 m/s i +1,5 do +5,0 m/s Poziom: ± 2 mm Przepływ: typowo ± 2 %, w zależności od warunków na miejscu Temperatura: ± 0,5 K dla 4 do + 57 °C
Komórki pomiarowe	Do 32 warstw
Interwał pomiaru	1 Hz (wszystkie komórki)
Długość kabla	10 m włącznie (maks. 100 m)
Stężenie cząstek	> 50 ppm
Temperatura pracy	10 do + 30 °C (10 do + 30 °C IECEx)
Temperatura robocza	-20 do + 70 °C (-20 do + 70 °C IECEx)
Materiał	Stal nierdzewna (1.4571, AISI 316 Ti), PEEK (pokrywa piezo)
Klasa ochrony	IP68 (48 h przy 50 kPa, NEMA 6P)
Zatwierdzenia	MCERTS, IECEx (option)
Wymiary	129 x 24 x 19 mm (dł. wraz ze złączem kablowym x szer. x wys.)